



Metric Fine Straight

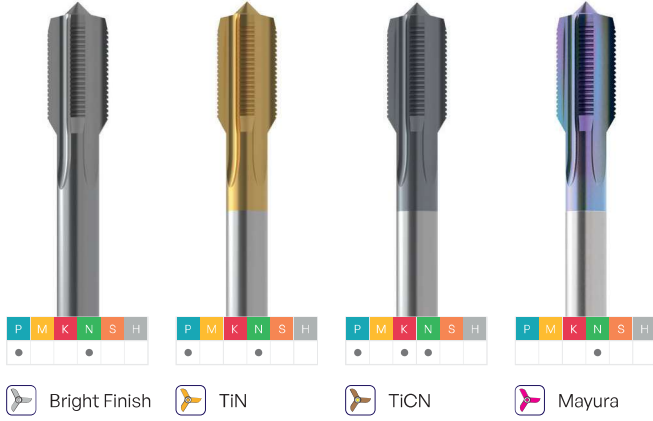

Teknik Çizim / Technical Drawing:



Cutting Speed (m/min)	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	M.1	M.2	N.1	N.2
Bright F.	10-15	10-15	10-12	-	-	-	-	-	-	-	8-16
TiN	15-23	11-17	11-17	8-10	8-10	-	-	-	-	-	-
TiCN	18-25	15-20	15-20	9-12	9-12	6-8	6-8	-	-	-	-
Mayura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20-28	20-28
Cutting Speed (m/min)	N.3	N.4	N.5	N.6	N.7	N.8	N.9	N.10	K.1	K.2	K.3
Bright F.	-	-	-	-	-	-	-	-	11-17	11-17	11-17
TiN	-	-	-	-	-	-	-	-	15-22	15-22	15-22
TiCN	-	-	-	-	-	-	-	-	17-25	17-25	17-25
Mayura	20-28	20-28	20-28	20-28	20-28	20-28	20-28	20-28	-	-	-

Sunulan değerler referans niteliğindedir; en uygun ayarlar, kullanıcının işleme koşullarına göre belirlenmelidir.

The provided values are for reference; the most suitable settings should be determined according to the user's machining conditions.

Article No	Tolerance	Coating	Form
75803208	±0.02	TiN	C
75813208	±0.02	TiCN	C
75833208	±0.02	TiCN	C
75873208	±0.02	Mayura	C

Article No	Tolerance	Coating	Form
75803217	±0.02	TiN	C
75813217	±0.02	TiCN	C
75833217	±0.02	TiCN	C
75873217	±0.02	Mayura	C

Article No	Tolerance	Coating	Form
75803218	±0.02	TiN	C
75813218	±0.02	TiCN	C
75833218	±0.02	TiCN	C
75873218	±0.02	Mayura	C

Article No	Tolerance	Coating	Form
75803219	±0.02	TiN	C
75813219	±0.02	TiCN	C
75833219	±0.02	TiCN	C
75873219	±0.02	Mayura	C

Article No	Tolerance	Coating	Form
75803220	±0.02	TiN	C
75813220	±0.02	TiCN	C
75833220	±0.02	TiCN	C
75873220	±0.02	Mayura	C

Article No	Tolerance	Coating	Form
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Article No	Tolerance	Coating	Form
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Article No	Tolerance	Coating	Form
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

d1 / Çap	Thread Pitch (P) Diş Adımı (P)	Diameter Threading Core (DK) Ön Delik Çapı (DK)	Square Width (SW) Kare Geniřlięi (SW)	Diameter Shank (D2) Şaft Çapı (D2)	Full Length (L1) Tam Uzunluk (L1)	Length Threading (L2) Diş Uzunluęu (L2)	Flute Length (L3) Kanal Uzunluęu (L3)	Standard Standart
M04x0.50	0,50 mm	3,50 mm	2,10 mm	2,80 mm	63,00 mm	8,00 mm	17,00 mm	DIN 374
M05x0.50	0,50 mm	4,50 mm	2,70 mm	3,50 mm	70,00 mm	10,00 mm	21,00 mm	DIN 374
M06x0.50	0,50 mm	5,50 mm	3,40 mm	4,50 mm	80,00 mm	13,00 mm	26,00 mm	DIN 374
M06x0.75	0,75 mm	5,20 mm	3,40 mm	4,50 mm	80,00 mm	13,00 mm	26,00 mm	DIN 374
M08x0.75	0,75 mm	7,20 mm	4,90 mm	6,00 mm	80,00 mm	14,00 mm	26,00 mm	DIN 374
M08x1.00	1,00 mm	7,00 mm	4,90 mm	6,00 mm	90,00 mm	17,00 mm	31,00 mm	DIN 374
M10x0.75	0,75 mm	9,20 mm	5,50 mm	7,00 mm	90,00 mm	16,00 mm	31,00 mm	DIN 374
M10x1.00	1,00 mm	9,00 mm	5,50 mm	7,00 mm	90,00 mm	16,00 mm	31,00 mm	DIN 374
M10x1.25	1,25 mm	8,80 mm	5,50 mm	7,00 mm	100,00 mm	20,00 mm	35,00 mm	DIN 374
M12x1.00	1,00 mm	11,00 mm	7,00 mm	9,00 mm	100,00 mm	20,00 mm	36,00 mm	DIN 374
M12x1.25	1,25 mm	10,80 mm	7,00 mm	9,00 mm	100,00 mm	20,00 mm	36,00 mm	DIN 374
M12x1.50	1,50 mm	10,50 mm	7,00 mm	9,00 mm	100,00 mm	20,00 mm	36,00 mm	DIN 374
M14x1.00	1,00 mm	13,00 mm	9,00 mm	11,00 mm	100,00 mm	20,00 mm	36,00 mm	DIN 374
M14x1.25	1,25 mm	12,80 mm	9,00 mm	11,00 mm	100,00 mm	20,00 mm	36,00 mm	DIN 374
M14x1.50	1,50 mm	12,50 mm	9,00 mm	11,00 mm	100,00 mm	20,00 mm	36,00 mm	DIN 374
M16x1.00	1,00 mm	15,00 mm	9,00 mm	12,00 mm	100,00 mm	22,00 mm	40,00 mm	DIN 374
M16x1.50	1,50 mm	14,50 mm	9,00 mm	12,00 mm	100,00 mm	22,00 mm	40,00 mm	DIN 374
M16x1.50	1,50 mm	14,50 mm	9,00 mm	12,00 mm	100,00 mm	22,00 mm	40,00 mm	DIN 374
M18x1.00	1,00 mm	17,00 mm	11,00 mm	14,00 mm	110,00 mm	25,00 mm	40,00 mm	DIN 374
M18x1.50	1,50 mm	16,50 mm	11,00 mm	14,00 mm	110,00 mm	25,00 mm	40,00 mm	DIN 374
M18x2.00	2,00 mm	16,00 mm	11,00 mm	14,00 mm	125,00 mm	30,00 mm	54,00 mm	DIN 374
M20x1.00	1,00 mm	19,00 mm	12,00 mm	16,00 mm	125,00 mm	25,00 mm	40,00 mm	DIN 374
M20x1.50	1,50 mm	18,50 mm	12,00 mm	16,00 mm	125,00 mm	25,00 mm	40,00 mm	DIN 374
M22x1.50	1,50 mm	20,50 mm	14,50 mm	18,00 mm	125,00 mm	25,00 mm	40,00 mm	DIN 374
M22x2.00	2,00 mm	20,00 mm	14,50 mm	18,00 mm	140,00 mm	32,00 mm	58,00 mm	DIN 374
M24x1.00	1,00 mm	23,00 mm	14,50 mm	18,00 mm	140,00 mm	28,00 mm	44,00 mm	DIN 374
M24x1.50	1,50 mm	22,50 mm	14,50 mm	18,00 mm	140,00 mm	28,00 mm	44,00 mm	DIN 374
M24x2.00	2,00 mm	22,00 mm	14,50 mm	18,00 mm	140,00 mm	28,00 mm	44,00 mm	DIN 374